СТИКО БГ


стиковай нещата

Нови решения от Стико БГ

СТИКО БГ е на българския пазар от 2016 г.

Компанията е създадена от професионалисти, които имат експертни умения и познания в областта на водоснабдяването и обработката на питейни и отпадъчни води. Функционалността, нововъведенията и прилагането на иновации, както и постоянното подобряване на качеството на предлаганите от нас услуги са нашата движеща сила и мотивация.

Офис в София и Варна

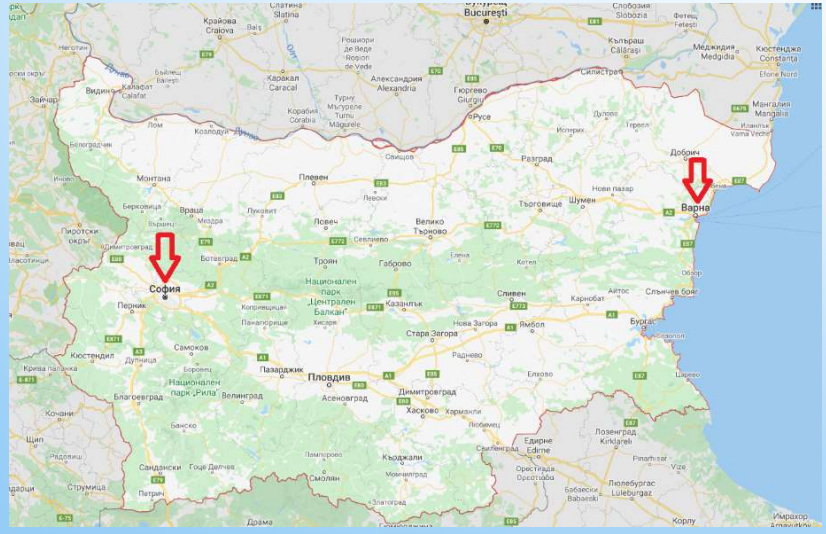


Склад и сервиз - София



HYDROO HPRESS 45 , HPRESS 65 , HPRESS 6 и HPRESS 8 са хидрофорни системи задвижвано от двигатели с постоянни магнити и вградени честотни инвертори. Възможност за паралелна работа до 6 помпи и Wi Fi комуникация за Hpress45 и Hpress65



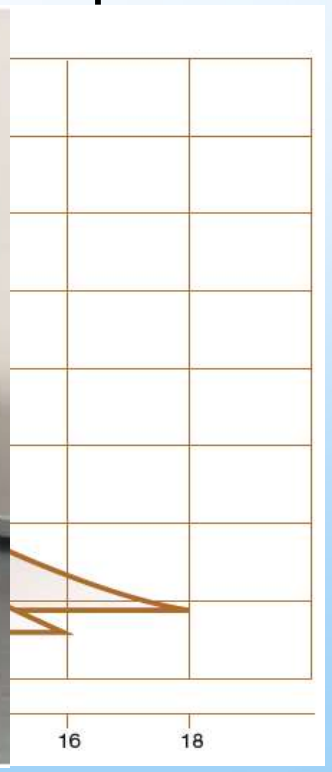

- **Кладенчови помпи**

Дебит до 8m³/h

Напор до 100m

Материал AISI 304 и POM

- **Захранващ кабел и поплавък с “PLUG IN & PLUG OUT” система.**
- **Изнесен кондензатор**

в кутия







- **Честотно управление WHITE**

- Всяка електрическа помпа до 1,5кВ или 11А
- Bluetooth® SMART 4.0
- RS485 MODBUS RTU
- 2 дигитални входа
- 2 дигитални изхода
- 1 вход 4-20mA или 0-10V



4OME SOLAR



ELECTRICAL DATA 4OME SOLAR

MOTOR DATA

Type	P_2 [Hp]	P_2 [kW]	Motor Voltage [V_{AC}]	Ph	I_{max} [A]	$P_{1\ max}$ [W]	rpm	Thrust Load [N]	Length A [mm]	Weight [kg]	Cable Length [m]	Cable Section [mm²]
4OME SOLAR-075	0,75	0,55	100	3	6,5	850	2850	3000	665	14,1	1,5	1,5
4OME SOLAR-100	1	0,75	100	3	8,5	1150	2850	3000	665	14,1	1,5	1,5
4OME SOLAR-150	1,5	1,1	100	3	11,5	1700	2850	3000	665	14,1	1,5	1,5

PANELS POWER SUPPLY

Voltage * [V_{DC}]	Minimum Output [W_p]	Minimum Current [A]
140-220	>900	>7
140-220	>1300	>9
140-220	>1800	>12


** The incoming voltage from solar panels must never exceed the specified maximum voltage of 220 V_{DC}. Otherwise, the motor could be damaged irreparably.*

Unlike, a voltage lower than the one indicated (140 V_{DC}), doesn't guarantee the full RPM of the motor.

- **Сондажни помпи ЕБАРА**

- 6”–7”–8”–10“ Хидравлична част изцяло от неръждаема стомана AISI 304 – 316 - 904L
- Дебит до 290 м3/ч
- Напор до 540 м
- КПД до 79%



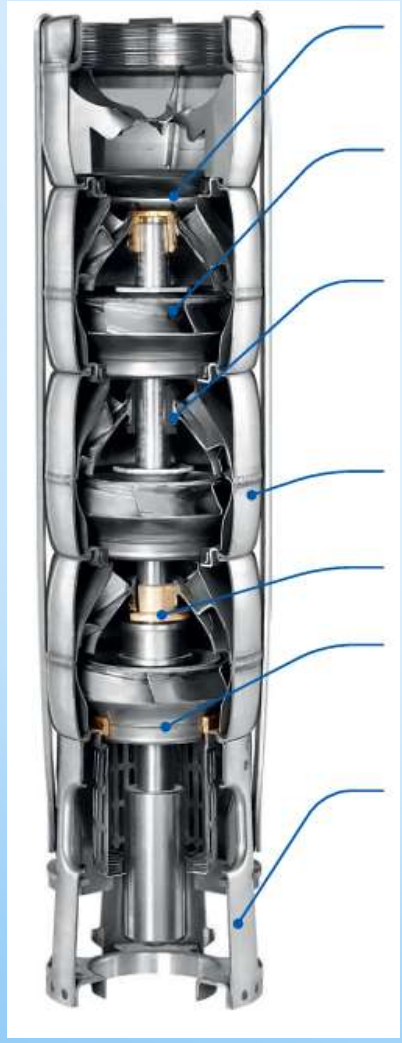

- **Сондажни помпи ЕБАРА**

- Вграден възвратен клапан
- КПД до 79%
- Гумените лагери от EPDM са смазани с вода и имат канали за извеждане на пясъка заедно с водата
- Модулната конструкция на помпата е базирана на минимизиране на броя на компонентите, за да се опростят операциите по монтаж и демонтаж.
- Интегриран аксиален лагер
- Работно колело и дифузор от неръждаема стомана са произведени с цел максимална устойчивост на износване и корозия
- Смукателният фланец и съединителят са в съответствие със стандарта NEMA. Подходяща връзка с всички стандартни потопяеми двигатели 4”, 6”, 8” или 10”.

- **Потопени двигателиЕБАРА**

- 6” – 8” – 10“ до 166 кВ
- Стандарт NEMA. Подходящи за връзка с всички стандартни потопяеми помпи 6”, 8” или 10”.
- Температура на изпомпваната течност – 40°C

При поискване до 60°C

- Висок клас PE-PA2 намотки – подходящ при работа с честотно управление
- Високоустойчив петови лагер с до 75kN сила на натиск



Новата DKE помпа- КАКВО НОВО!

- Ново обратно извито работно колело
- Нов направляващ щифт
- Нов смукателен капак
- Нов корпус
- Нов междинен корпус

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ЗАПУШВАНЕ

- Нов IE3 мотор, подходящ за инвертор
- Изолация клас H







Нов дизайн против запушване


Обикновенно какви са проблемите?

Чужди предмети, като например канап или нетъкан материал, се закачат около водещия ръб на лопатката на работното колело.




Новата DKE конструкция и хидроконструкция за избягване на проблеми със запушването

1) **Обратно извито работно колело-** улавяне на чужди тела на водещия ръб

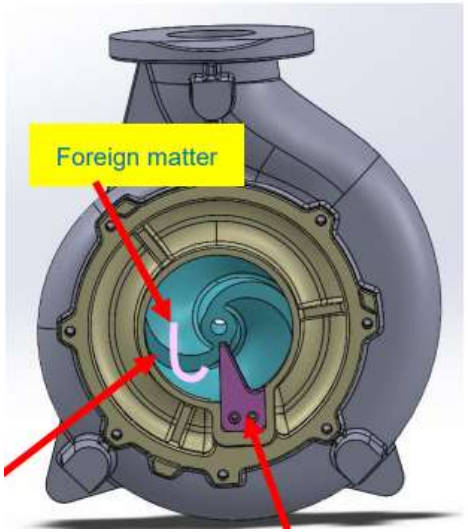

2) **НАСОЧВАЩ ПИН**

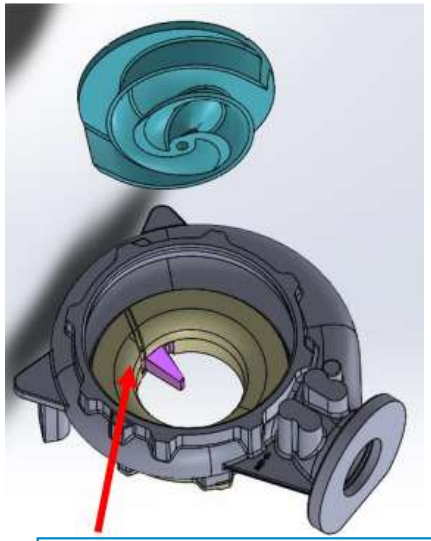


3) **НАРЕЗ - КАНАЛ**
от вътрешната страна на кожуха на помпата

Copyright(c) Ebara Corporation, All rights reserved


- **Омекотителни системи за вода без нужда от електричество**


- SUMO I и SUMO II
- 6 л смола за SUMO I и 15л смола SUMO II
- До 2,1 м3/ч номинален дебит
- Компактни размери
- Изключително надеждни поради механичния принцип на измерване на дебита и редуване на циклите на регенерация.
- Висока устойчивост на влага – няма електронни и електрически компоненти.

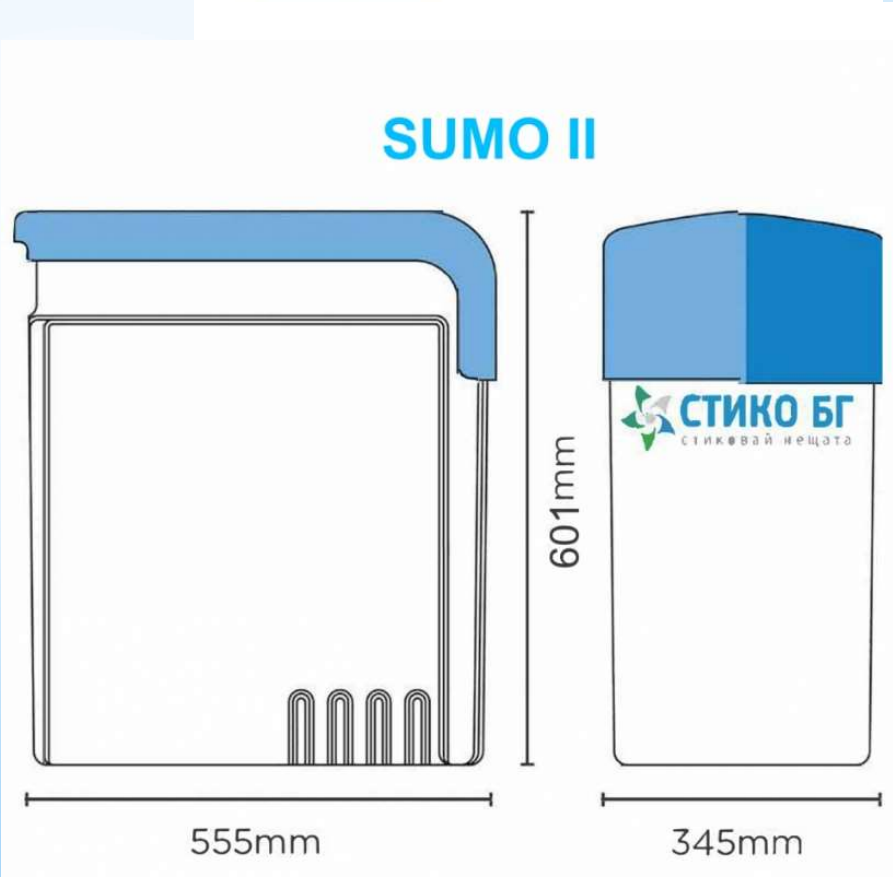

- **UV LED дезинфекция за вода**
  - Размери 8мм – ½“ – ¾“ – 1“
  - Дебит до 50 л/мин
  - Компактни размери
  - До 5000 часа живот
  - Работа само при проток на вода
  - Без смяна на консумативи
  - Без нагряване на водата

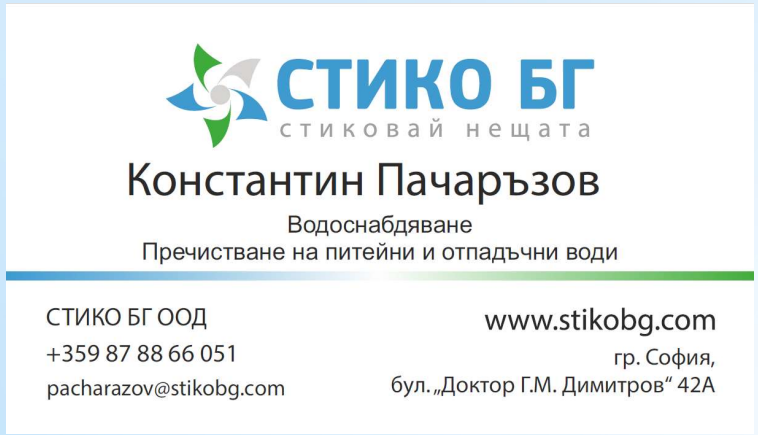


СТИКО БГ
стиковай нещата
Константин Пачаръзов
Водоснабдяване
Пречистване на питейни и отпадъчни води
СТИКО БГ ООД
+359 87 88 66 051
pacharazov@stikobg.com
www.stikobg.com
гр. София,
бул. „Доктор Г.М. Димитров“ 42А

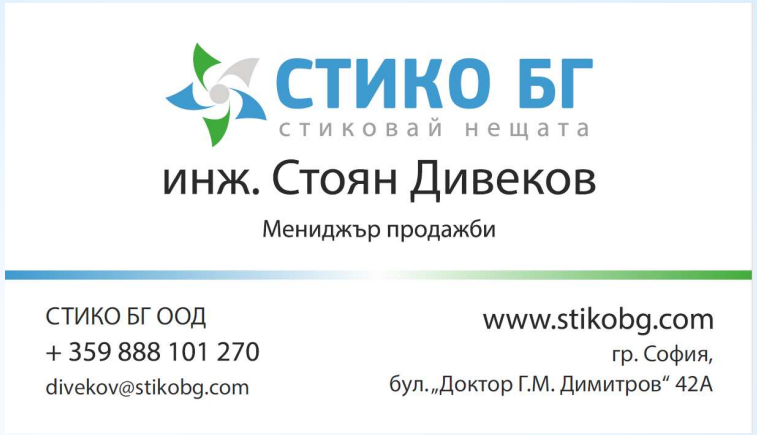
СТИКО БГ
стиковай нещата
инж. Стоян Дивеков
Мениджър продажби
СТИКО БГ ООД
+ 359 888 101 270
divekov@stikobg.com
www.stikobg.com
гр. София,
бул. „Доктор Г.М. Димитров“ 42А


СТИКО БГ
стиковай нещата
Иван Попчев
Сервизен инженер
СТИКО БГ ООД
+359 890 386 603
service@stikobg.com
www.stikobg.com
гр. София,
бул. „Доктор Г.М. Димитров“ 42А


СТИКО БГ
стиковай нещата
Александър Средков Цветанов
Сервизен техник
СТИКО БГ ООД
+359 897 386 603
service@stikobg.com
www.stikobg.com
гр. София,
бул. „Доктор Г.М. Димитров“ 42А

Контакти

Стико БГ ЕООД

Гр. София, бул. Д-р. Г.М. Димитров 42А

E-mail - info@stikobg.com

Тел. +359 877 386 603

